



Manuel d'utilisation

Modèle : Babyphone bidirectionnel
3.2pouces Wifi à vision nocturne

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Ecran** : 3.2 pouces
- **8 berceuses intégrées**
- **Audio bidirectionnel**
- **Batterie longue durée 750 mAh** : Jusqu'à 20h
- **Résolution** : 220x176
- **Sensibilité de résolution** : -90 dBm
- **Surveillance de la température**
- **Alimentation** : 5V / 1A DC
- **Dimensions** : 120 x 70 x 17mm


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas laisser à portée des enfants (risque d'étranglement avec le câble, d'étouffement avec les petites pièces).
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs que ceux qui sont fournis.
- Ce produit ne remplace pas la surveillance de vos enfants. Vous devez contrôler les activités de vos enfants.
- La portée du son est d'environ 3 mètres. Passé cette portée, il est possible que vous n'entendiez pas l'enfant. Remplacez la caméra plus proche de l'enfant si c'est le cas.


UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

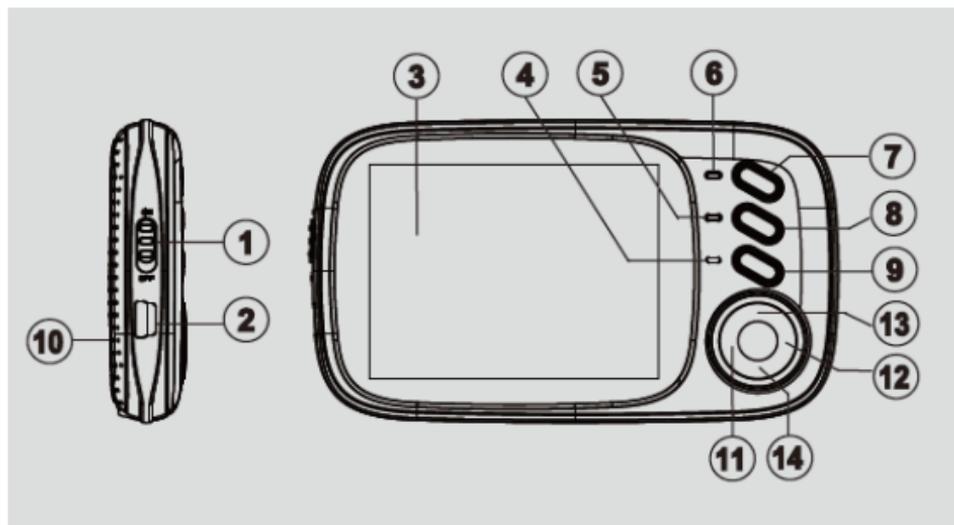


1. Power
2. Port de charge
3. Ecran
4. Micro
5. Témoin de charge
6. Témoin de marche
7. VOX

8. Musique ON/OFF
9. PTT
10. Haut-parleur
11. OK/Menu
12. Retour
13. Volume + / Haut
14. Volume - / Bas

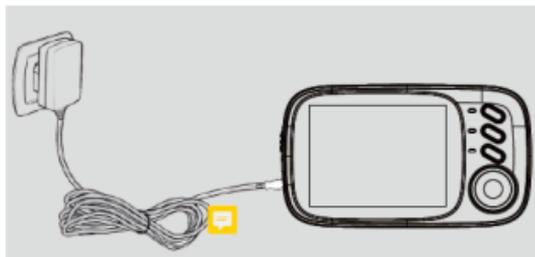


Il est recommandé de charger le produit avant utilisation à l'aide du câble fourni. Le témoin de charge s'allume. Mettez le Power sur ON pour allumer le produit.

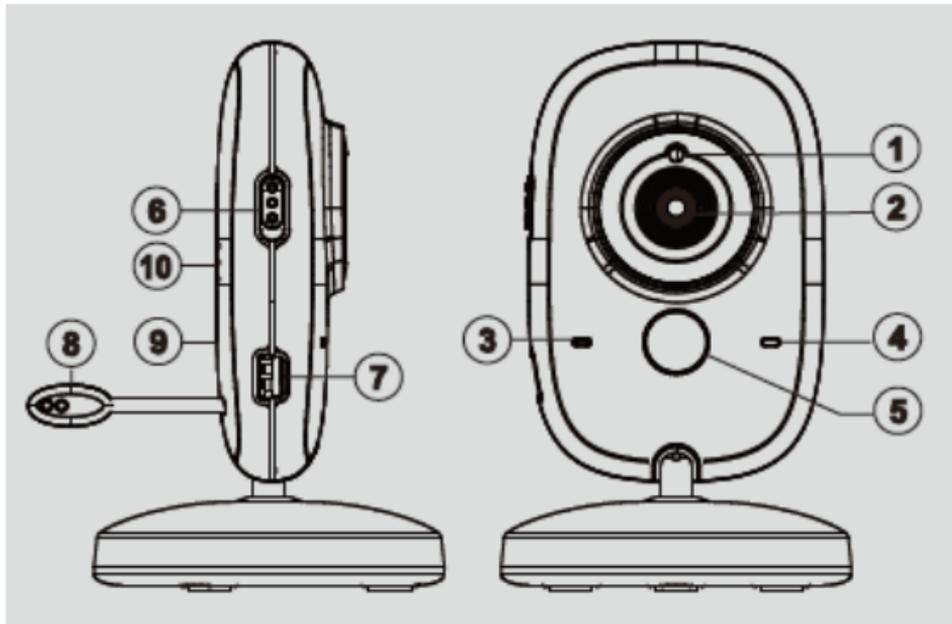

1. Capteur de lumière
2. Lentille
3. Témoin de marche
4. Micro
5. Led Infrarouge

6. Power
7. Port de charge
8. Thermomètre
9. Jumelage
10. Haut-parleur

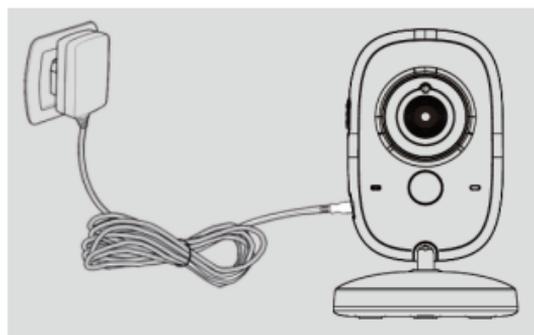

Connectez le câble fourni à la caméra et branchez le sur une prise. Le témoin de marche s'allume. Mettez le Power sur ON pour allumer le produit.

Installation

Attention, si vous placez ce produit pour surveiller un enfant, veuillez ne pas le placer à portée de l'enfant.

Placez la caméra à un endroit qui dispose d'une bonne réception et d'un bon champ de vision, en évitant d'être en face d'une source de lumière forte.

Branchez le câble fourni avec la caméra à une prise secteur (veillez à ne pas laisser le câble gênant le passage), hors de portée des enfants (risque d'étranglement, d'étouffement à cause de petites pièces...).

Une fois placée, faites un premier essai afin de contrôler que tout fonctionne correctement, et que l'angle de la caméra vous convienne parfaitement. Si ce n'est pas le cas, réajustez jusqu'à ce que ce que vous soyez satisfait du résultat.

Utilisation

VOX

Appuyez sur le bouton VOX pour activer le mode VOX. Ce mode permet de mettre automatiquement le mode veille sur le moniteur afin d'économiser sa batterie, et de la rallumer au moindre son à proximité de la caméra. Appuyez à nouveau pour désactiver ce mode.

Musique

Appuyez sur le bouton Musique pour jouer de la musique à travers la caméra. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.

PTT

Appuyez sur le bouton PTT sur le moniteur afin de pouvoir parler à travers la caméra. Maintenez le bouton enfoncé pendant que vous parlez, puis relâchez-le lorsque vous avez terminé.

Volume

Appuyez sur Volume + ou Volume - pour ajuster le volume, lorsque la vidéo est active. L'écran affichera le volume actuel pendant environ 3 secondes.

Options

Le menu d'options vous permet de régler diverses options, comme par exemple appairer les deux appareils en cas de problème, de paramétrer des alarmes, de modifier la date et l'heure, l'unité de la température, la langue...



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !